

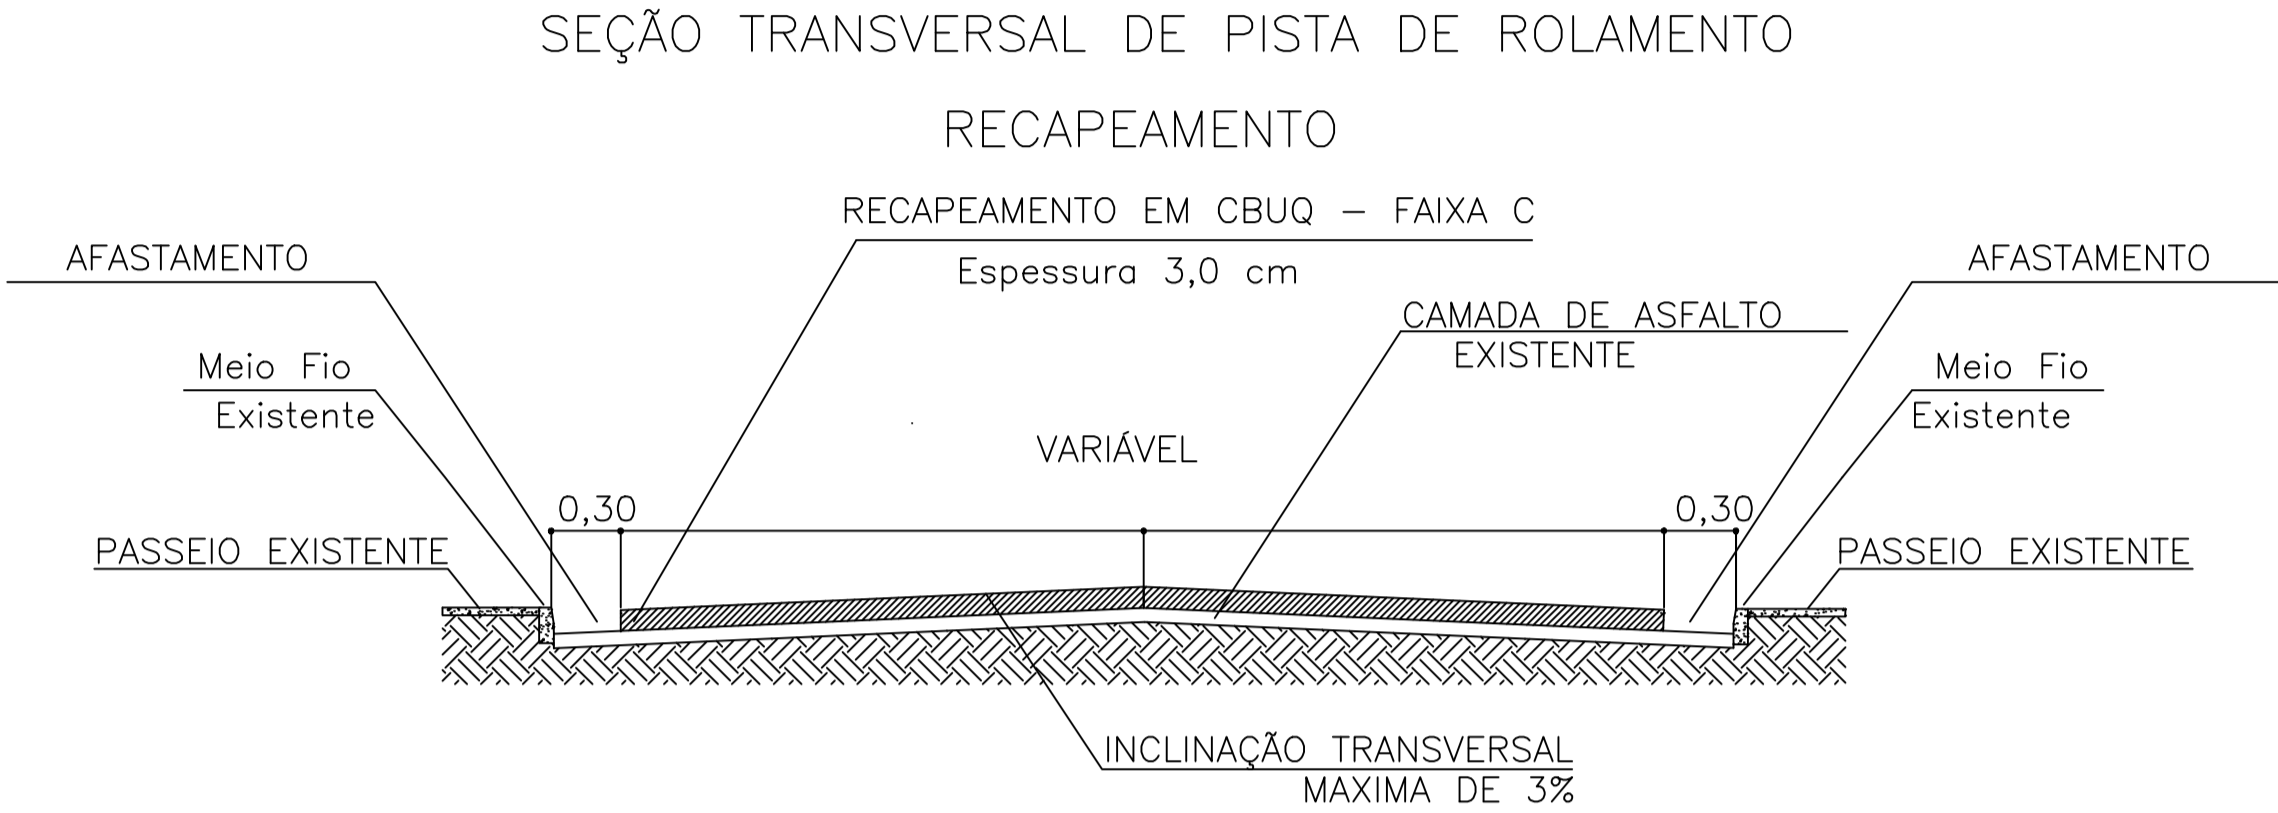


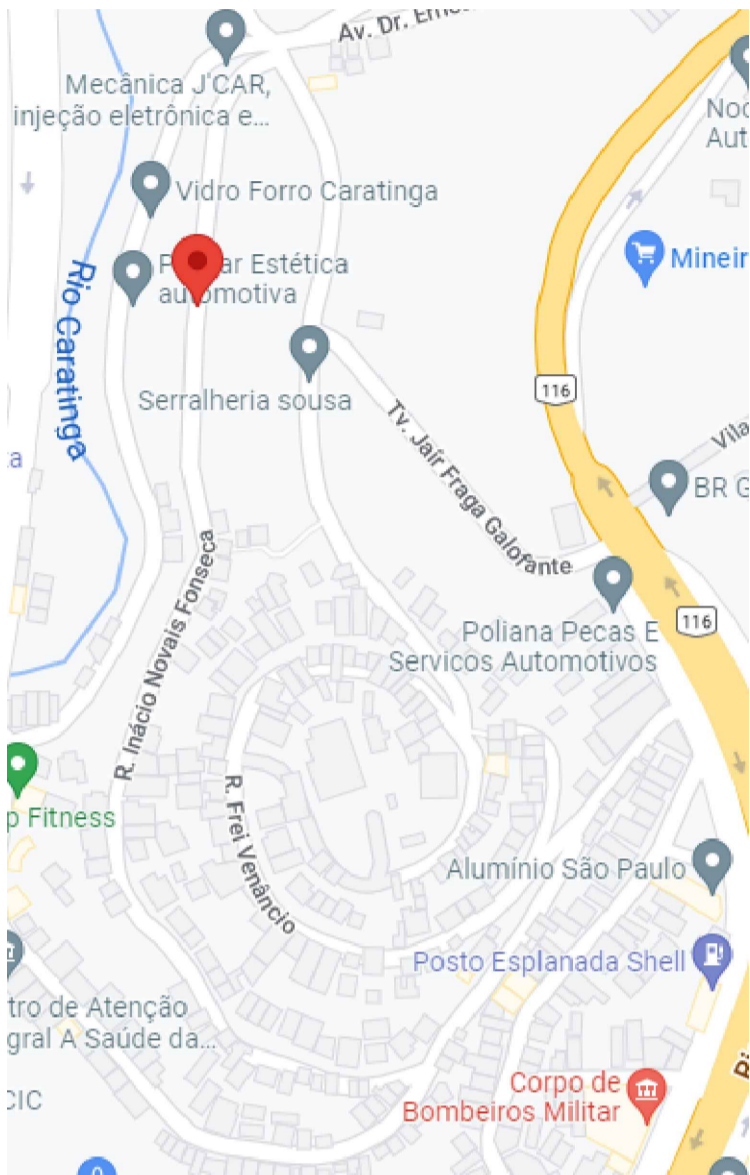

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

## RECAPEAMENTO ASFALTICO – RUA INACIO NOVAIS FONSECA

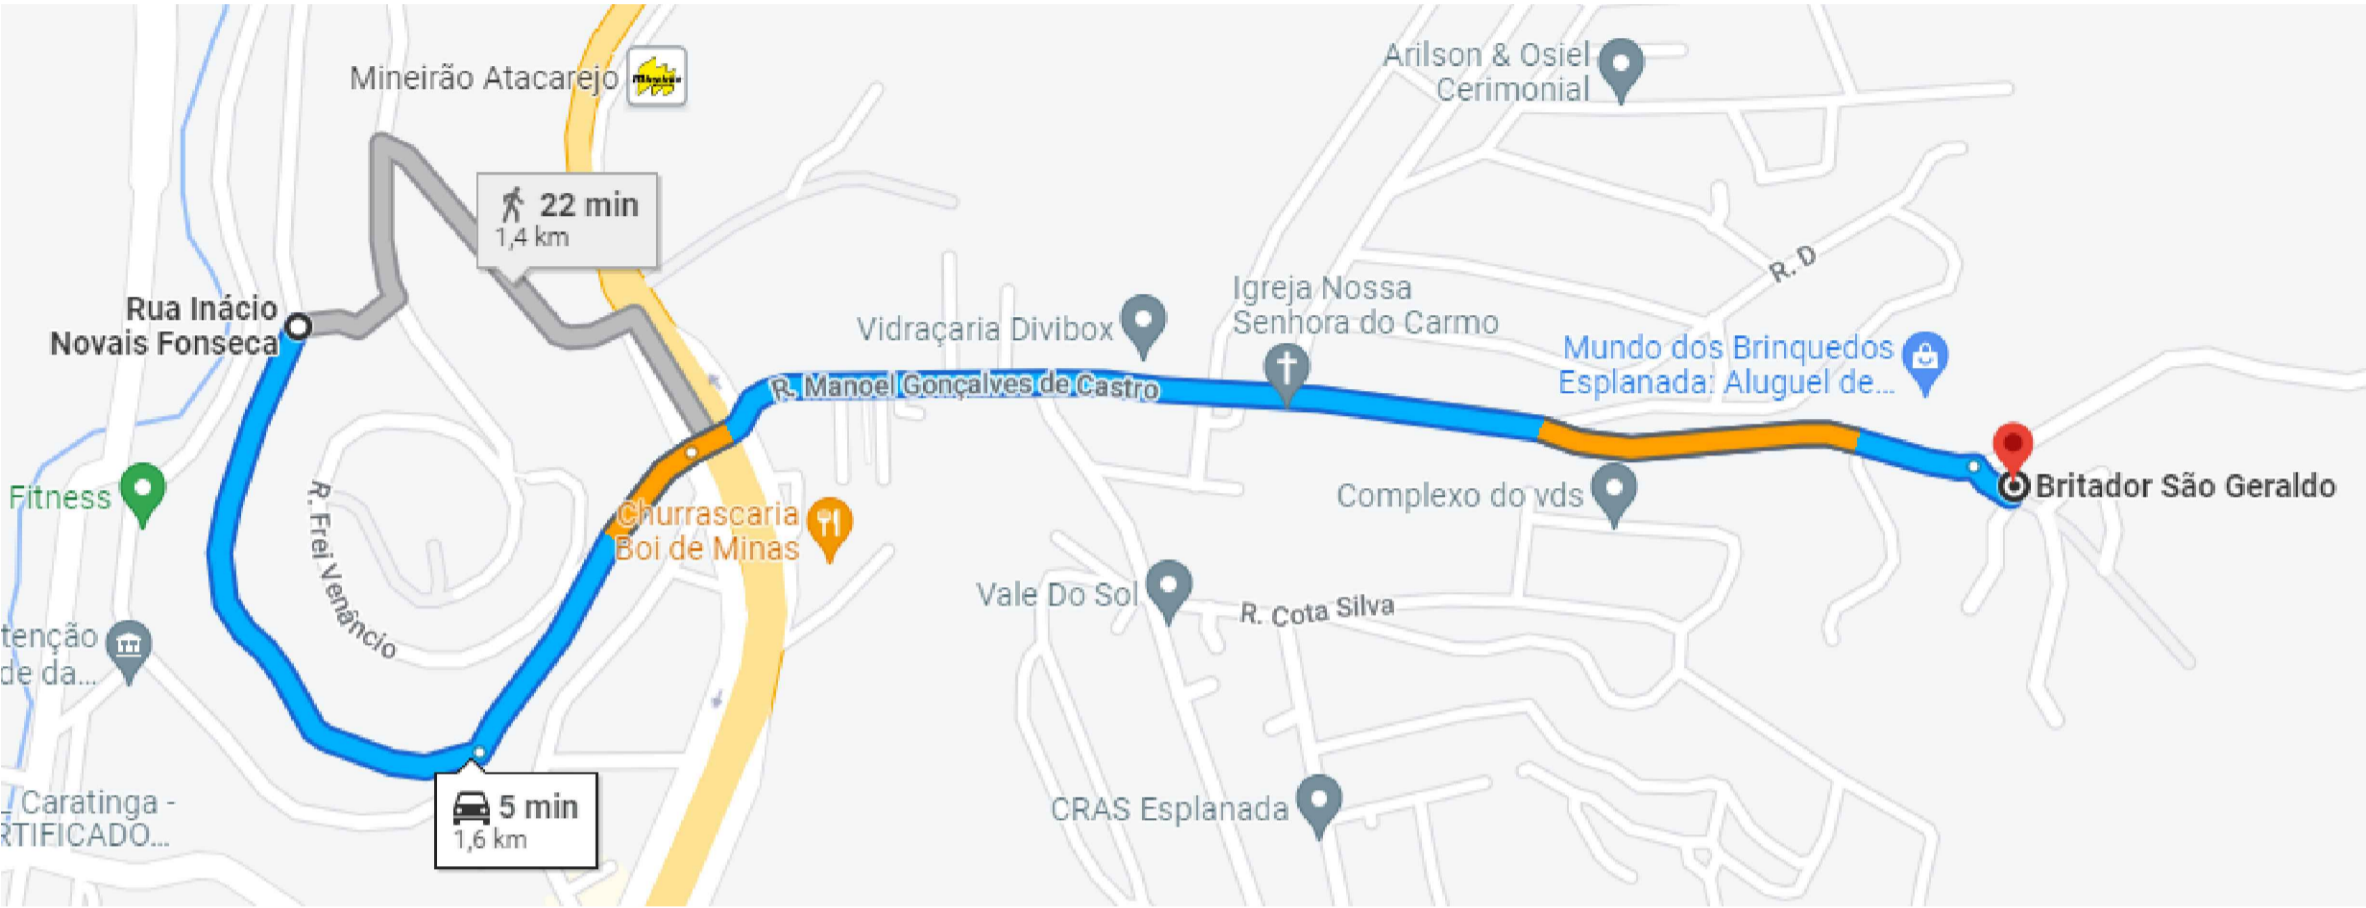


RUA INACIO NOVAIS FONSECA ATÉ A USINA DE ASFALTO – DMT 1,6 KM

CORDENADAS GEOGRÁFICAS DA RUA -19.778667451798288, -42.13575125095735  
CORDENADAS GEOGRÁFICAS DO BRITADOR -19.779813872637074, -42.12444722686352

RUA INACIO NOVAIS FONSECA - SALATIEL

- CORDENADAS GEOGRÁFICAS:  
-19.778667451798288, -42.13575125095735  
- ÁREA: 3.780,84 m2

- NOTAS
- Executar asfustamente de 30cm da borda do meio fio (ver seção transversal)
  - Executar camada de CBUQ de 3,0cm de espessura
  - Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
  - Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
  - TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO

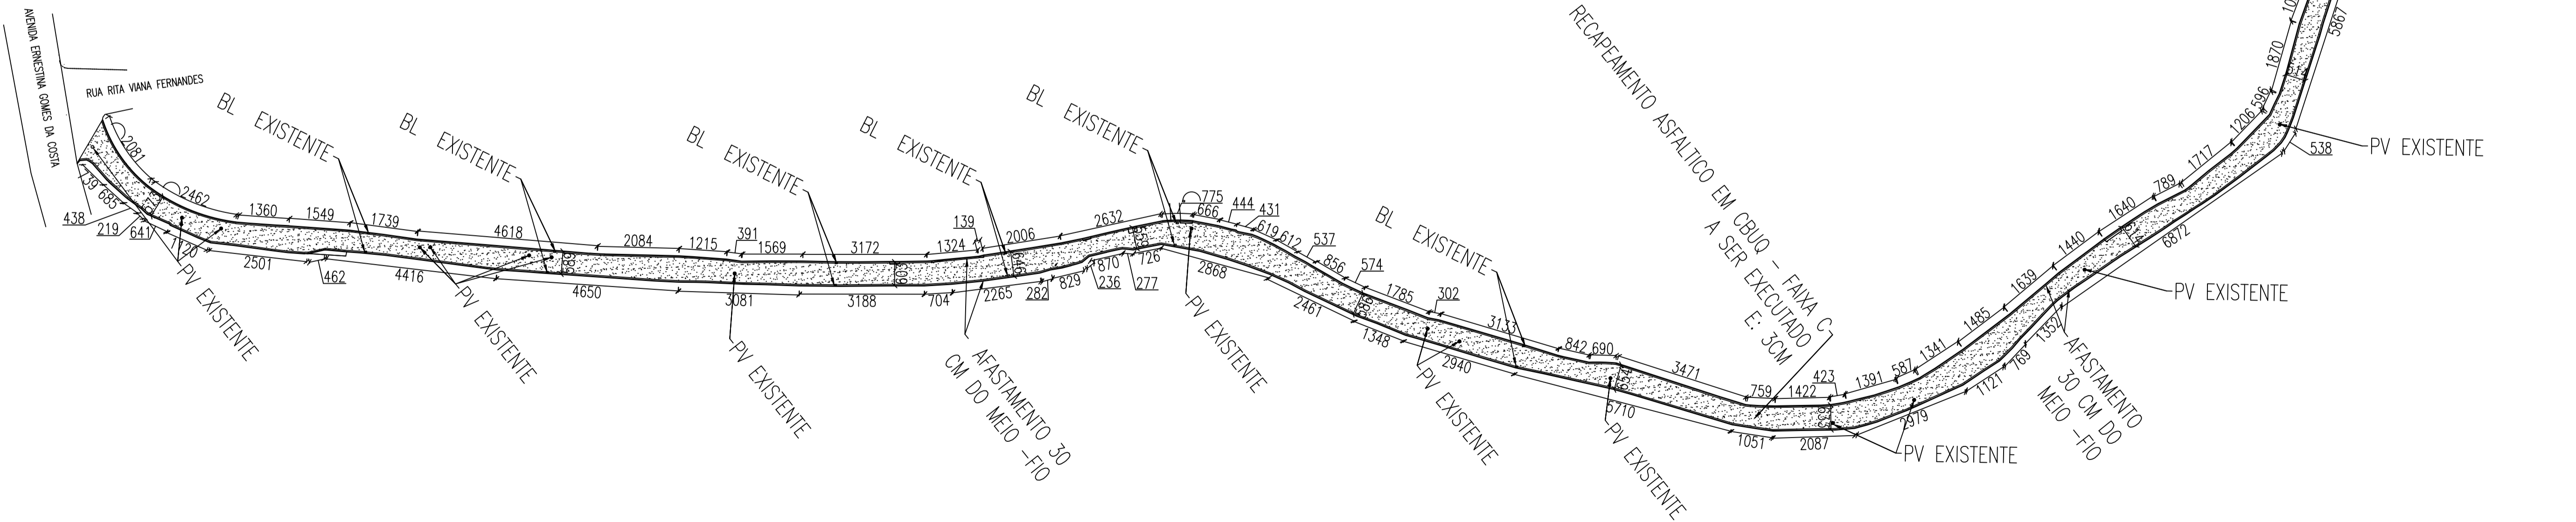

				LEGENDA:				<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div>BL EXISTENTE</div><div>PV EXISTENTE</div></div>				CONVENÇÕES				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA – MG				ESCALA INDICADAS	
a				COMPRIMENTO (m) –				MEIO FIO		EDIFICAÇÃO		RUAS DO MUNICIPIO DE CARATINGA – MG		DATA: 07-2023		PROJ. WELINGTON MOREIRA – PREFEITO MUNICIPAL		NÚMERO:			
b														CONTRATO:		ASS. JOHNE XAVIER DA SILVA				CREA.: 122.331 MG	
c				SENTIDO DO FLUXO				DECLIVIDADE(m/m)		PV A CONSTRUIR		APROV.		DES.		ART.:		FOLHA: A1			
ALTERAÇÕES																DATA: 07/2023					
																ARQ.					